



201919124529

检测报告

报告编号 GCT-2022020069

检测类型 委托检测

委托单位 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司

受检单位 白土污水处理厂

检测地址 韶关市曲江区白土工业园 C3 区

检测类别 废水、无组织废气、厂界噪声

广东国测科技有限公司
Guangdong Guoce Technology Co., Ltd
(检验检测专用章)



编制: 张江梯

审核: 王江

批准: 洪祥

签发日期: 2022.02.22

地址: 乳源县乳城镇富源工业园迎宾北路韶关大唐研磨材料有限公司一车间

邮编: 512700

电话: 0751-5388995

传真: 0751-5388995

报告编制说明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
2. 本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
3. 复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，
报告部分复制无效。
4. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
5. 本报告经涂改无效。
6. 本公司只对来样或自采样品负责。
7. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
8. 对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，
视为认可检测报告。

一、基本信息:

检测类型	委托检测	检测依据	详见附表 1
检测类别	废水	样品状态	完好
	无组织废气		完好
	厂界噪声		---
采样日期	2022 年 02 月 12 日	分析日期	2022 年 02 月 12 日-18 日
采样人员	王威威、丘右养	分析人员	吴彩英、谭海艳、江惠君、谌琛、陈霞珠、丘小丽、韦业、吴天保、谢燕萍、刘华权、符廷美、刘镇达

二、检测结果:

(1) 废水

检测点位	检测项目	测量值	标准限值	单位
污水厂进水口	pH 值	7.8	---	无量纲
	色度	40	---	倍
	悬浮物	44	---	mg/L
	化学需氧量 (COD _{Cr})	117	---	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	46.8	---	mg/L
	氨氮	8.87	---	mg/L
	总磷	0.99	---	mg/L
	总氮	10.4	---	mg/L
	阴离子表面活性剂	0.24	---	mg/L
	六价铬	ND	---	mg/L
	总铬	ND	---	mg/L
	总镉	ND	---	mg/L
	总铅	ND	---	mg/L
	总砷	0.0020	---	mg/L
	总汞	0.00069	---	mg/L
	烷基汞	ND	---	mg/L
	可吸附有机卤素 (AOX)	0.111	---	mg/L
	石油类	ND	---	mg/L
	动植物油类	1.00	---	mg/L
粪大肠菌群	3.8×10 ³	---	个/L	

检测点位	检测项目	测量值	标准限值	单位
污水厂排水口 (DW001)	pH 值	7.6	6~9	无量纲
	色度	15	30	倍
	悬浮物	5	10	mg/L
	化学需氧量 (COD _{Cr})	35	40	mg/L
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	9.1	10	mg/L
	氨氮	4.51	5 (8)	mg/L
	总磷	0.32	0.5	mg/L
	总氮	5.51	15	mg/L
	阴离子表面活性剂	0.22	0.5	mg/L
	六价铬	ND	0.05	mg/L
	总铬	ND	0.1	mg/L
	总镉	ND	0.01	mg/L
	总铅	ND	0.1	mg/L
	总砷	0.0014	0.1	mg/L
	总汞	0.00045	0.001	mg/L
	烷基汞	ND	不得检出	mg/L
	可吸附有机卤素 (AOX)	0.046	3.06	mg/L
	石油类	ND	1	mg/L
	动植物油类	0.12	1	mg/L
	粪大肠菌群	160	1000	个/L
备注	<p>1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限,相应项目的检出限详见附表1。</p> <p>2、“—”表示未作要求或不适用。</p> <p>3、执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中规定的第二时段一级排放标准中较严者;可吸附有机卤素(AOX)执行韶关市生态环境局核发的韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司《排污许可证》排污许可限值标准。</p> <p>4、括号外数值为水温>12.0℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12.0℃时的控制指标。</p>			

(2) 无组织废气

检测点位	检测项目	测量值	标准限值	单位
上风向参照点 1#	氨	0.10	—	mg/m ³
	硫化氢	ND	—	mg/m ³
	臭气浓度	<10	—	无量纲
下风向监控点 2#	氨	0.12	1.5	mg/m ³
	硫化氢	ND	0.06	mg/m ³
	臭气浓度	12	20	无量纲
下风向监控点 3#	氨	0.14	1.5	mg/m ³
	硫化氢	ND	0.06	mg/m ³
	臭气浓度	11	20	无量纲
下风向监控点 4#	氨	0.12	1.5	mg/m ³
	硫化氢	ND	0.06	mg/m ³
	臭气浓度	12	20	无量纲
厂区内浓度最高点	甲烷	1.66×10 ⁻⁴	1	%
备注	1、执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准。 2、气象参数: 天气: 晴, 风向: 北, 风速: 1.2m/s, 气温: 11.2°C, 气压: 102.1kPa。 3、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限, 相应项目的检出限详见附表1。 4、“—”表示未作要求或不适用。			

(3) 厂界噪声

测点编号	检测点位	主要声源	测量值 Leq[dB(A)]		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
			昼间	夜间	
1#	厂界南面 1 米外	生产噪声	57	47	昼间: 60dB(A) 夜间: 50dB(A)
2#	厂界东面 1 米外	生产噪声	54	47	
3#	厂界北面 1 米外	生产噪声	57	46	
4#	厂界西面 1 米外	生产噪声	57	46	
备注	1、气象参数: 天气: 阴、无雨雪、无雷电; 风速: 1.2m/s。				

附图 1: 检测布点图, “○”表示无组织废气检测点, “▲”表示厂界噪声检测点。




附图 1 现场采样照片




污水厂进水口



污水厂排水口 (DW001)

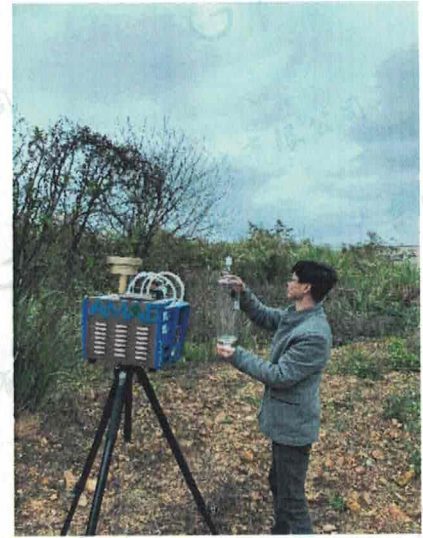

上风向参照点 1#

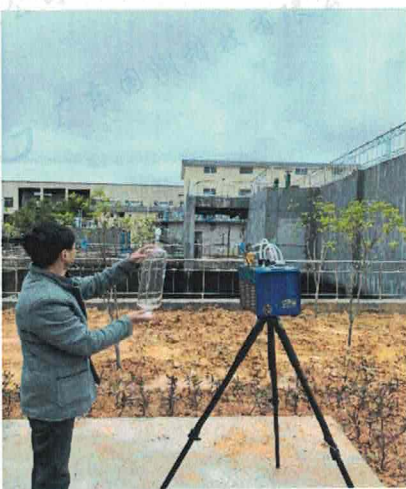


下风向监控点 2#



下风向监控点 3#




下风向监控点 4#

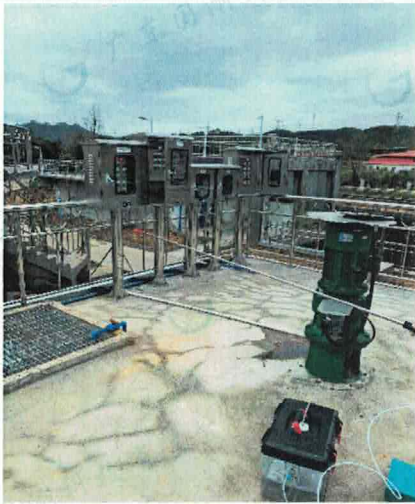

厂区内浓度最高点



厂界噪声南面

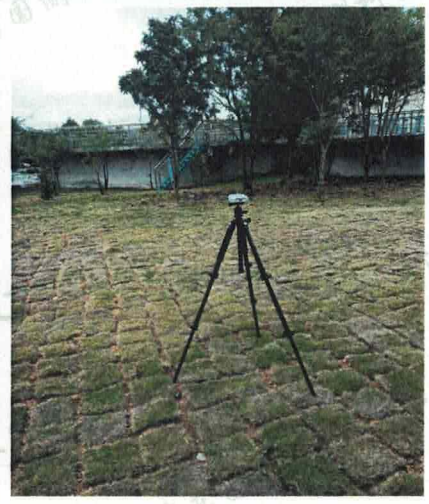

厂界噪声东面



厂界噪声北面



厂界噪声西面

附表1 本次检测所依据的检测标准(方法)及检出限。

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式电化学仪表 SX836 (GCT-154)	—无量纲
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ1182-2021	具塞比色管 50ml	2 倍
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平 FB204(GCT-013)	4mg/L
	化学需氧量 (COD _{Cr})	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	滴定管 25ml	4mg/L
	五日生化需 氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀 释与接种法》 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-250BIII (GCT-003)	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度 计 UV-1801 (GCT-030)	0.025mg/L

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
废水	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1801 (GCT-030)	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-1801 (GCT-030)	0.05mg/L
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-1801 (GCT-141)	0.05mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 UV-1801 (GCT-030)	0.004mg/L
	总铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ757-2015	原子吸收分光光度计 WFX-200 (GCT-031)	0.03mg/L
	总镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 WFX-200 (GCT-031)	0.001mg/L
	总铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 WFX-200 (GCT-031)	0.01mg/L
	总砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光谱仪 AF-610E (GCT-032)	3×10^{-4} mg/L
	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光谱仪 AF-610E (GCT-032)	4×10^{-5} mg/L
	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993	气相色谱仪 A60 (GCT-166)	2×10^{-5} mg/L
	可吸附有机卤素 (AOX)	《水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001	离子色谱仪 CIC-D100 (GCT-033)	0.015mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油 OIL460 (GCT-022)	0.06mg/L
	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油 OIL460 (GCT-022)	0.06mg/L
粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	隔水培养箱 GH3000 (GCT-088)	20MPN/L	

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
无组织 废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 UV-1801 (GCT-030)	0.01mg/m ³
	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989	紫外可见分光光度计 UV-1801 (GCT-030)	0.005mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993	无油真空泵 AP-01P (GCT-060)	10 (无量纲)
	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790II (GCT-142)	0.06 (以甲烷计) mg/m ³
厂界噪声		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能噪声分析仪 HS6288E (GCT-182)	—

——报告结束——

